


ダブルボックスキット取扱説明書

このキットは、K&Rの「エフェクタ基板キット」を2つを取り付け可能にしたケースセットです。
2つのエフェクタを組み合わせれば無限の可能性がります。
是非、オリジナルなエフェクタを組み上げてください。

まず始めにキットの部品がすべて揃っているか、組み立て前にご確認ください。
万が一不足がある場合はinfo@kandr.dyndns.orgまでご連絡ください。



種類	部品番号	値又は型番	数	備考	レ
つまみ			4	つば付き	
つまみ			2	つば無し	
ジャック	J1	MJ-161M	1	ステレオタイプ	
ジャック	J3	MJ-159M	1	モノラルタイプ	
DCジャック	J2	MJ-10	1	2.1mm	
電池スナップ	V1	006P(9V)	1		
フットスイッチ	SW		2	9P	
配線材			1セット		
ケース			1	穴加工済み	
ケース用ネジ			4		

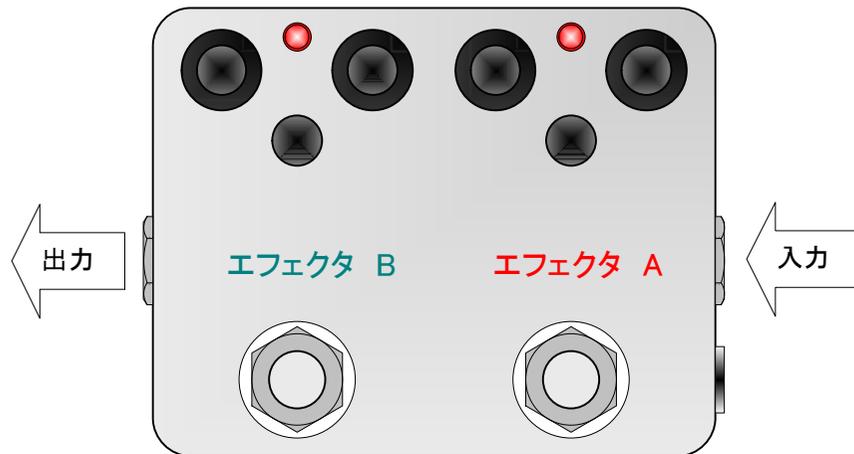

図のように、向かって右側(エフェクタA)から、左側(エフェクタB)の流れで、組み立てます。
スイッチの配線の仕方の例として、パターンA~Dの4つの方法をご紹介します。ご参考ください。



パターンA 個別

エフェクタA、エフェクタBが完全に独立したエフェクタとした方式です。
普通のエフェクタを2つ繋いだのとまったく同じ事になります。

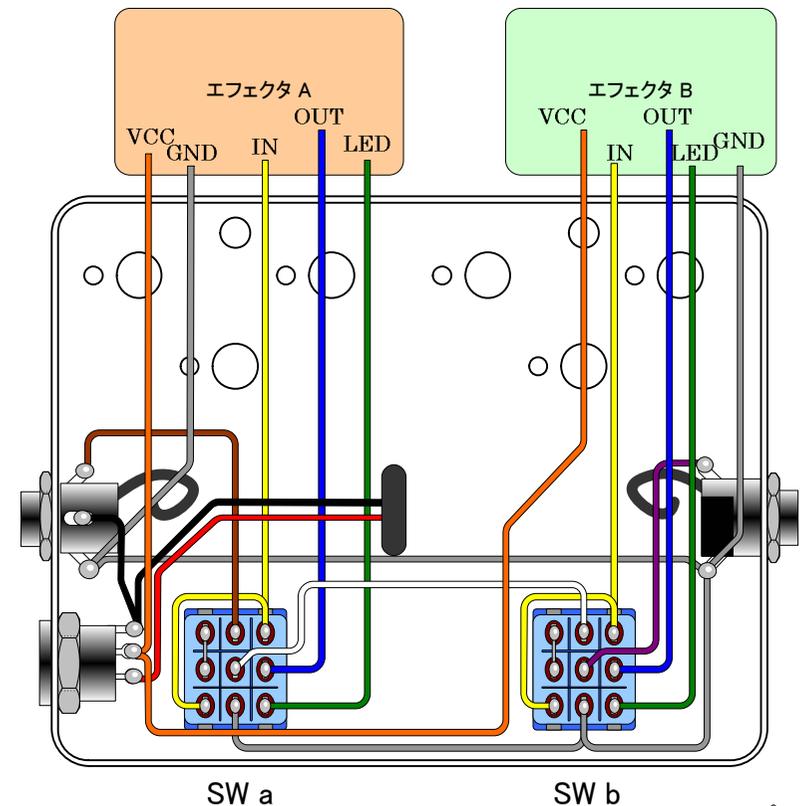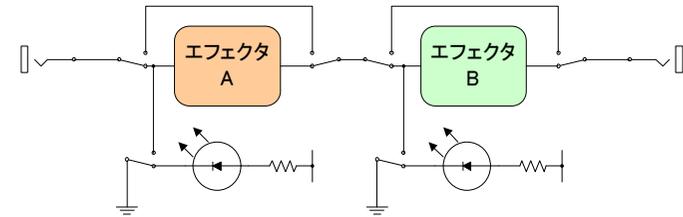



パターンB 選択

エフェクタA,エフェクタBを選択します。
SW aでエフェクタの選択、SW bで全体バイパス。

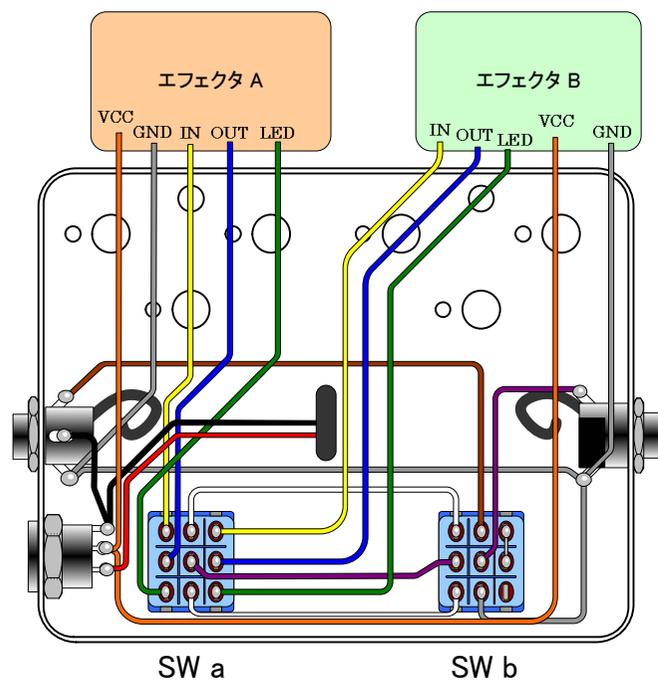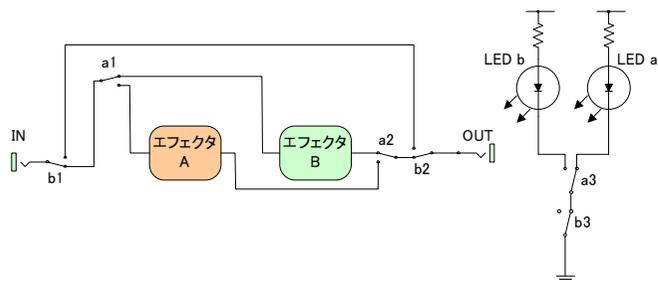

パターンC エフェクタAをバイパス

SW aでエフェクタAのバイパスします。
SW bは、全体のバイパスです。

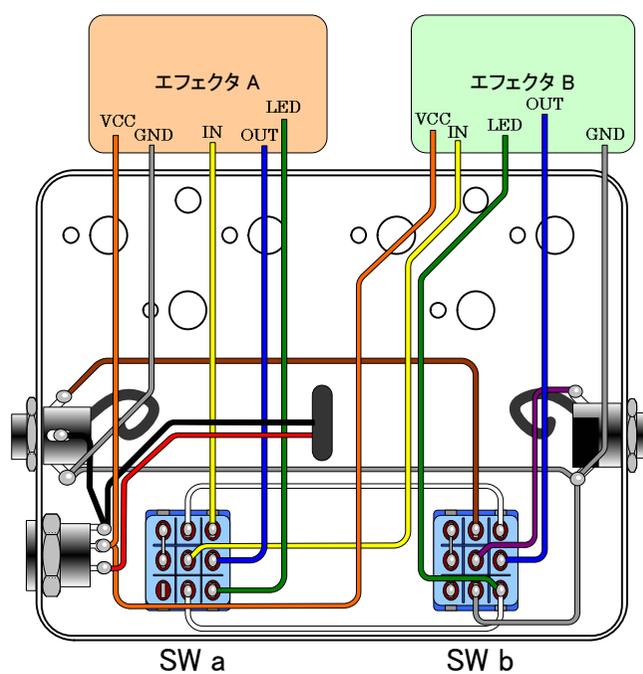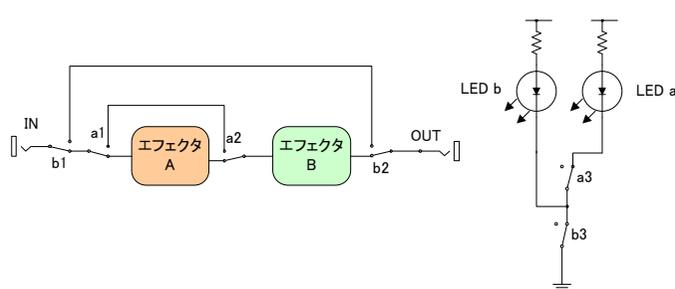

パターンD エフェクタBをバイパス

SW bでエフェクタBのバイパスします。
SW aは、全体のバイパスです。(パターンCの逆です。)

